

WEIGHING
INDICATOR


食品級 304 不鏽鋼，打造潔淨可靠的秤重體驗
高速穩定秤重，滿足食品加工與工業應用需求

本產品採用食品級 304 不鏽鋼外殼，具備優異的耐腐蝕性與清潔便利性，特別適用於食品加工、製造業及各類工業秤重環境。搭載高速穩定的秤重演算法，提供快速、精準的量測表現，並具備優異的抗干擾與抗靜電能力，確保在複雜作業環境下依然維持穩定運作。支援多種秤重單位切換，並提供雙獨立 UART、多種通訊介面及周邊設備擴充選項，可依不同應用需求搭配 RS-232、繼電器、三色警示燈、印表機及 RTC 等功能，滿足多元化的秤重控制與資料管理需求，是兼具高效能、耐用性與擴充性的專業秤重解決方案。

規格尺寸		
型號	秤面尺寸	秤量規格
ASS	260 X 320 mm X 80 mm	30Kg x 1g / 60Kg x 2g / 150Kg x 5g
AS	330 X 450 mm X 100 mm	30Kg x 1g / 60Kg x 2g / 150Kg x 5g
AM	400 X 500 mm X 140mm	60Kg x 2g / 150Kg x 5g / 300Kg x 10g
AN	420 X 520 mm X 160 mm	150Kg x 5g / 300Kg x 10g
AL	450 X 600 mm X 160 mm	150Kg x 10g / 300Kg x 10g
AE	600 X 600 mm X 165 mm	300Kg x 10g / 500Kg x 20g
AXS	600 X 800 mm X 180 mm	200Kg x 10g / 300Kg x 20g / 500Kg x 50g
AX	600 X 800 mm X 180 mm	600Kg x 20g / 1000Kg x 50g



W30/W31
不鏽鋼防水台秤

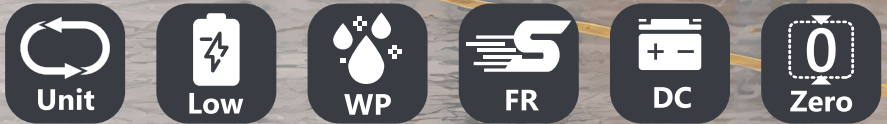

高速24bits AD

加載到穩定時間短
到達零點速度快
反應靈敏

抗干擾

抗輻射、抗靜電
電源輸入抗干擾
效能優

304#不鏽鋼

食品級304不銹鋼
防水、防銹、抗腐蝕

多單位轉換

具有公斤(kg)
磅(lb)、盎司(oz)
克(g)、等單位選擇

上下限警示功能

設定重量上下限後自動
判斷重量是否過輕合格
或過重，讓檢測更快速
更方便

多功能選配

RS-232傳輸介面
標籤機、無線藍芽