




CT-101電子計時秤



使用說明書

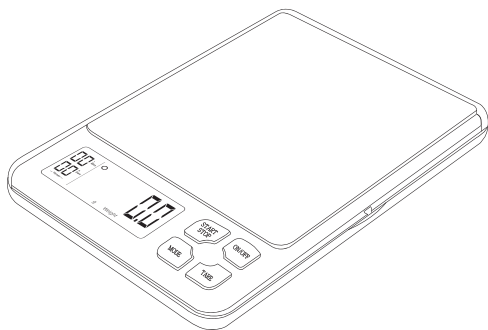

產品說明

01. 產品名稱：CT-101計時秤
02. 測量範圍：三段式自動變換量程
MAX 3000g / 1~500g d=0.1g / 500~1500g d=0.5g / 1500~3000g d=1g
03. 產品尺寸：165 x 110 x 21 mm
04. 秤盤尺寸：118 x 100 mm
05. 產品重量：330 g
06. 供電模式：AAA 1.5V4號乾電池 x2
07. 使用溫度：產品表面 5°C ~ 40°C

產品功能說明

01. 數位LCD液晶顯示
02. 單位:g,kg,lb,t,oz / ml  
03. 自動省電功能/扣重功能
04. 具有電壓不足及超載提示功能
05. 秤體設計有超過過載保護功能

按鍵功能



- ① ON/OFF 開機/關機鍵
- ② MOOD 單位轉換鍵
- ③ TARE 扣重歸零鍵
- ④ START STOP計時功能鍵

配件

- ① 計時秤機身主體 x 1
- ② AAA 1.5V 4號乾電池 x 2
- ③ 使用說明書 x 1


保固卡 Warranty Card

客戶：_____

購買日期：_____年_____月_____日至
(保固期間)
_____年_____月_____日

產品名稱：_____

代理商：



- ◇ 本保固卡未經代理商蓋章及填註購買日期者無效。
- ◇ 憑本卡享有自購買日起____月內免費服務；但若為天災地變、人為因素、環境因素導致產品故障，則不再此限。
- ◇ 按鍵、充電線屬消耗性材料，保固時間為三個月。

注意事項

- ◇ 非專業人員請勿拆卸本產品。
- ◇ 長期不使用本產品時，請將電池取出，否則電池可能會漏液損壞本產品。
- ◇ 請勿將本產品靠近高溫的器具使用或存放。
- ◇ 請勿再強電磁波或輻射性強的環境中使用。
- ◇ 請再無震動無風吹，陽光直射不到的環境使用。

故障排除

- ◇ 當顯示LO時，表示電量不足，請立即更換電池。
- ◇ 物品超載時，螢幕會顯示EEEEEE警示，這時請將部分物品取下以免壓壞感應器。
- ◇ 開機無顯示時，檢查電池是否安裝正確或更換新電池。
- ◇ 秤重不準確時，請按校正方法重新校正一次即可。
(需有標準砝碼)
- ◇ 秤重完成後請即時關閉電源，可節省電源增長使用壽命。





操作說明

- ◇ ON/OFF鍵

按【ON/OFF】鍵約2秒後顯示零點便可以秤重，在開機狀態下按ON/OFF鍵可關閉電源。

- ◇ MODE鍵

在正常模式下，按MODE鍵可將所有秤重量不同的單位模式轉換。如:g.kg.lb.tl.oz / ml  

- ◇ TARE鍵

如需扣除毛重時，請先放物品在秤盤上、數字穩定後按TARE鍵可以扣重歸零。

- ◇ START/STOP計時功能鍵

正數計時設定(時間歸零的狀態下)

短按【START】鍵即可開始計時，在按一次即為【STOP】暫停
長按【START/STOP】鍵，即為計時歸零

※計時最久可至99分:59秒

倒數計時設定(時間歸零狀態下)

長按【START】鍵直到時間閃爍，按【MODE】鍵增加秒數(10秒)
按【START】鍵即可倒數計時

- ◇ 校正方式

在開機狀態下按住MODE鍵三秒不放，螢幕顯示CAL，放開MODE鍵，再按一下MODE鍵，這時閃爍校正砝碼重量，把對應到的校正數值的砝碼放在秤盤中間，這時自動校正後顯示PASS結束校正，即可使用。