




高精度微量防水型電子秤

操作說明書

Waterproof Electronic Scale
Operating Instructions

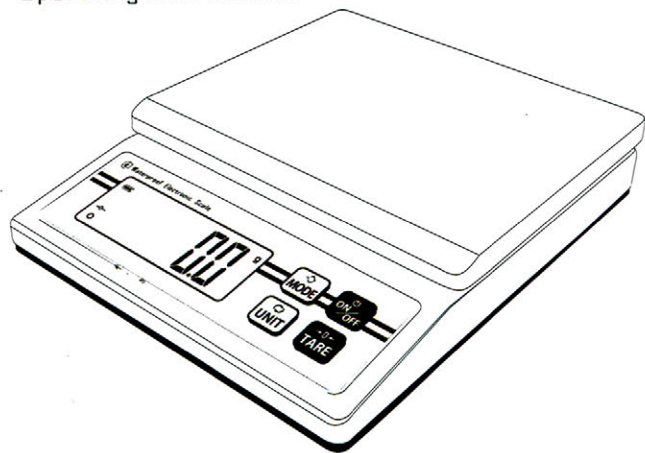

IPS/IPO Series



按鍵功能



開關

【開關】

開機狀態短按一下，開啓電源，開機狀態短按一下關閉電源。



模式

【模式】

開機狀態短按一下模式鍵，電子秤進入簡易計數功能模式。



扣重

【扣重】

短按一下，扣重鍵，即使電子秤上顯示重量扣除後歸零。




單位

【單位】

短按一下，循環g公克、斤兩、oz盎司、lb磅..等多種單位可供選擇

操作說明

1. 取出電子秤，把秤體放置在一個平整的水平面上，並確保穩定無震動及過大風流。
2. 短按  鍵，電子秤自檢顯示歸零後，放上秤重物品，螢幕將顯示物品的重量值
3. 淨重秤量功能，開機歸零後放上容器，短按一下  鍵然後再放上需秤重物品，螢幕將顯示物品的淨重值。
4. 模式鍵 [COU簡易計數功能]
開機歸零長按  顯示 25，此時可按  循環轉換樣品數量值 25、50、75、100，循環選擇您正確的樣品數量，確認好，放上樣品數量於秤盤中心，待左下角穩定符號穩定後，例：選擇50 pcs，短按一下 ，螢幕顯示 pcs 50，即可開始倒入所計算的數量物品..自動分析顯示數量。
(此功能有關機記憶功能，若關機後再開機使用，只需短按一下  即自動記憶最後分析的單重，若需退出計數功能，請在計數功能狀態下，短按  一下，即返回秤重模式，再按一下  即回到計算數量功能。

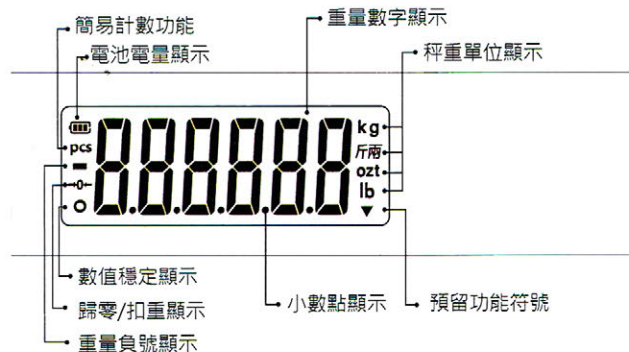

電源

IPS-Series

充電式 內置高容量3.7V可充電電池，輸入電源：DC 5V-1000 Mah

IPO-Series

供電方式 9v方形電池x一節 或 DC 9V-500Mah 適配器 雙供電

注意事項

- ⚠ IPS-系列 低電壓警示時，請立即充電，長期不使用，請三個月按時充電一次，避免內置充電電池損壞，每次充電時間約10~12小時，充電飽後會啟動保護裝置，自動斷開電源。
- ⚠ IPO-系列低電壓警示時，請立即更換乾電池或接上適配器使用，長期不使用請取下乾電池，以免造成電池洩液損壞
- ⚠ 使用時請將產品放置在清潔且平整的檯面上使用，以免造成秤量誤差過大。
- ⚠ 請勿將本產品放置在過度震動、氣流循環大的環境中使用，以免造成電子秤不穩定。
- ⚠ 當秤盤上的物品重量超過最大載重時，顯示螢幕即警示 **-LO-** 及嗶聲響表示超載，請立即取下物品，減少物品重量，重新秤量，以免造成電子秤損壞。
- ⚠ 本產品屬於電子精密設備，請勿用力按壓秤盤，移動時嚴禁跌落，避免損壞。
- ⚠ 本產品為非供交易使用產品，請勿以此依據進行商業交易
- ⚠ 本產品，IP-65，防塵、防水等級，僅可低壓水流清洗，請勿浸泡水中，或使用高壓水柱沖洗，以免造成電子秤損壞

感謝您購買此電子秤，為了正確使用本產品

以確保秤量準確性及使用壽命

請在使用前仔細閱讀本操作說明書

本產品適用於：五金、西點烘焙、中藥秤量、電子產品、
化工、食品原料。。等等多種用途。

型號：IPS高精度微量防水型電子秤 (充電式)
IPO三段式微量防水電子秤

基本特性

- ◆ 電子秤、具有防水、防塵 IP-65防水等級效能。
(請勿高壓沖洗及泡入水中)
- ◆ 本產品採用高精度AD轉位技術、高精度秤重感測器、秤量快速穩定。
- ◆ 顯示螢幕，LCD大字幕，綠色LED高感度清晰燈光指示。
- ◆ 電子秤使用溫度範圍：-5°C~45°C、濕度≤85% RH
- ◆ 具有簡易計算數量功能，重量超載警示、低電量警示..等多種防護功能。
- ◆ 規格：1Kg、2Kg、3Kg、5Kg、6Kg 等多種規格皆可客製。(IPS-Series)
- ◆ 具有扣重功能、具有全量程歸零功能、具有電池電量格數顯示。
- ◆ 內置充電式電池、充電10小時，約可使用7個工作天以上，超長待機。
(IPS-Series)

保固卡 Warranty Card

客戶：_____


購買日期：_____年_____月_____日至

保固
期間

_____年_____月_____日

產品名稱：_____

經銷商：

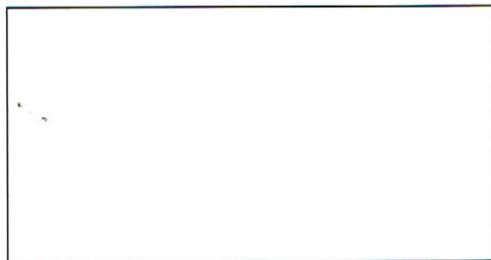

- ◇ 本保固卡未經經銷商蓋章及填註購買日期者無效。
- ◇ 憑本卡享有自購買日起____月內免費服務；但若為天災地變、人為因素、環境因素導致產品故障，則不在此限。
- ◇ 按鍵、電源線、蓄電池屬消耗性材料，保固時間為三個月。